LUMILUX
LIGHTING DESIGN


2026
COLLECTION

ARCHITECTURAL & WALL LIGHTING

건축·벽조명

건축의 선과 재료를 살리는 빛,
외부 공간의 디테일을 완성합니다.

태양광 볼라드 · 문주등 · 벽등 · 도로표지병

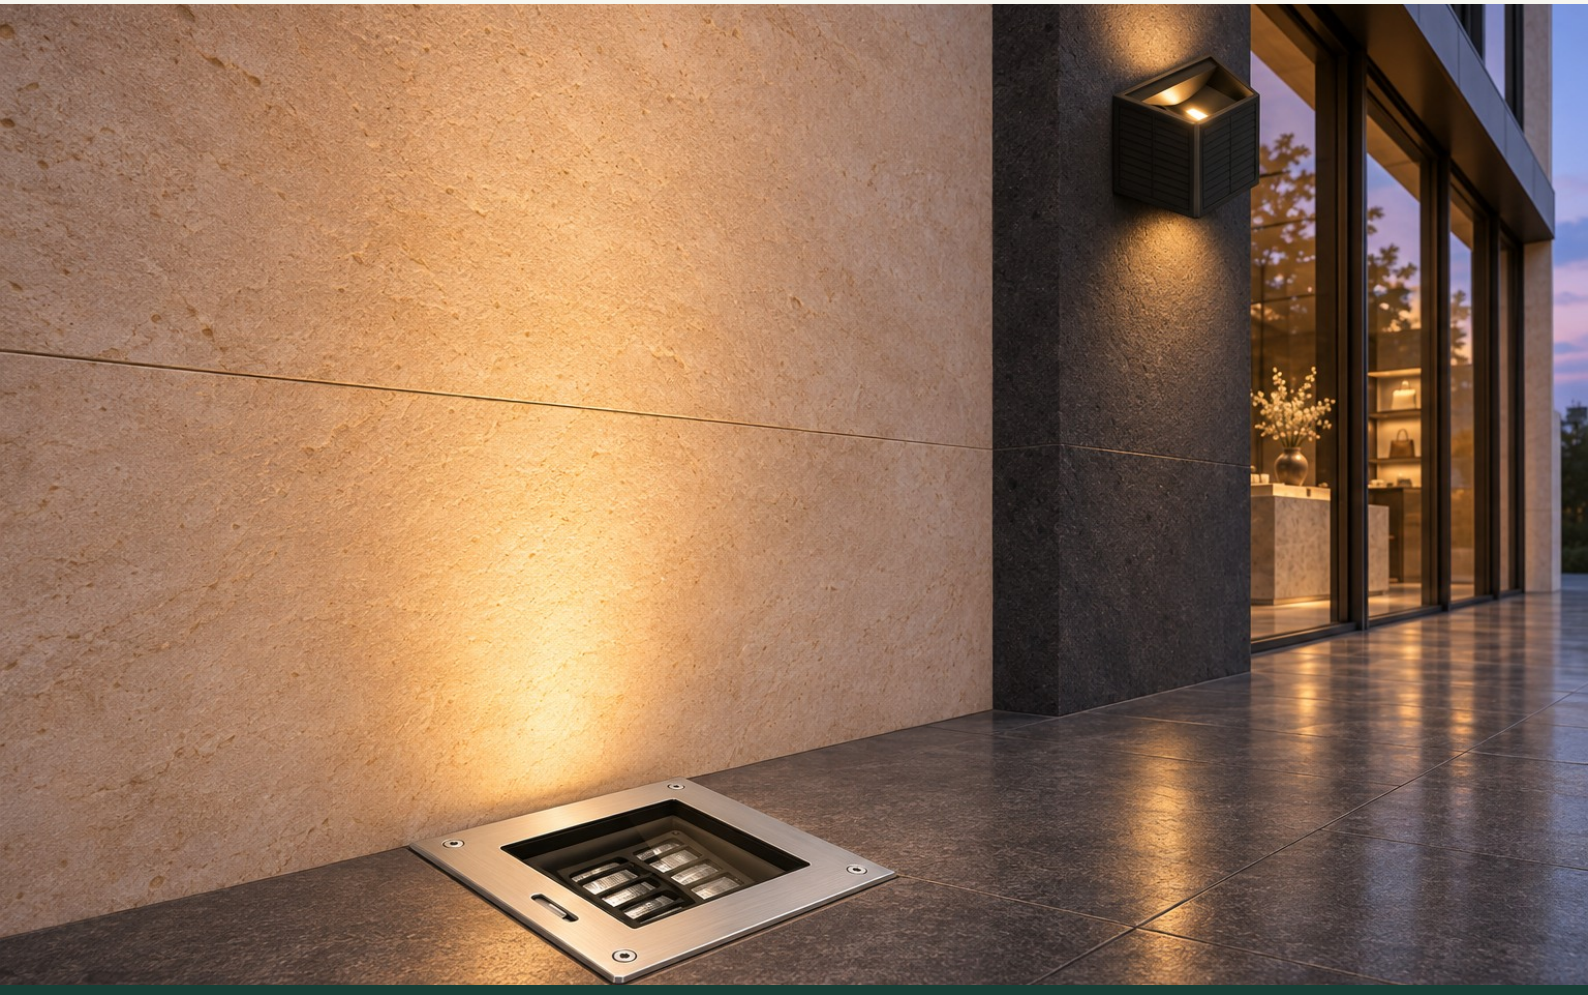

(주)애프리시티 | LUMILUX

T. 010-4480-6482 F. 0504-478-7597

E. apricity999@nate.com

인천광역시 남동구 함박뫼로 377번길 35, 37블럭 7로트

카탈로그 제품 기반 AI 공간 연출 시안 · 실제 시공 사진이 아닙니다.
제품별 규격과 설치 조건은 상담으로 확인해 주세요.
제품 코드와 기재 사양은 원본 카탈로그 기준입니다.



AP-SL-001

정격 전력, 전압	6V/4.5W
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D250 H600



AP-SL-002

정격 전력, 전압	5V/3W
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D220 H205



AP-SL-003

정격 전력, 전압	6V/3.5W
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D235 H800



AP-SL-004

정격 전력, 전압	6V/3.5W
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D260 H350



AP-SL-005

정격 전력, 전압	6V/5.5W
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D250 H600



AP-SL-006

정격 전력, 전압	6V/4.5W
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D120 H603



AP-SL-007

정격 전력, 전압	6V/5.5W
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D230 H590



AP-SL-008

정격 전력, 전압	5V/5W
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	W260 L260 H600



AP-SL-009

정격 전력, 전압	5V/3W
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D220 H600



AP-SL-010

정격 전력, 전압	6V/3W
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D160 H600



AP-SL-011

정격 전력, 전압	6V/3W
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D170 H600



AP-SL-012

정격 전력, 전압	6V/3W
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	W165 L50 H600



AP-SL-013

정격 전력, 전압	5V/2W
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D170 H600



AP-SL-014

정격 전력, 전압	6V/3W
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D190 H600



AP-SL-015

정격 전력, 전압	6V/5.5W
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D145 H470



AP-SL-016

정격 전력, 전압	5V/2W
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D170 H740



AP-SL-017

정격 전력, 전압	6V/1W
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D220 H740



AP-SL-018

정격 전력, 전압	6V/1.5W
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D190 H600



AP-SL-019

정격 전력, 전압	5V/2W
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D180 H600



AP-SL-020

정격 전력, 전압	2/AC220V/0.5W
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D90 H460



AP-SL-021

정격 전력, 전압	5V/3W
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	W140 L140 H31



AP-SL-022

정격 전력, 전압	6V/3W
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	W150 L150 H390



AP-SL-023

정격 전력, 전압	6V/4.5W
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D220 H750



AP-SL-024

정격 전력, 전압	5V/3.5W
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D235 H240



AP-SL-025

정격 전력, 전압	6V/5.5W
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D200 H600



AP-SL-026

정격 전력, 전압	3000K
광원 색상	5V/3.5W
재질	알루미늄
크기	D235 H280



AP-SL-027

정격 전력, 전압	5V/3.5W
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	D285 H600



AP-SL-028

정격 전력, 전압	5V/4W
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	W210 L50 H600



AP-SL-029

정격 전력, 전압	5V/3W
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	W200 L200 H800



AP-SL-030

정격 전력, 전압	5V/3.5W
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	W285 L285 H600



AP-SL-031

정격 전력, 전압	6V/3W
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	W235 L235 H280



AP-SL-032

정격 전력, 전압	6V/3W
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	W285 L285 H600



AP-SL-033

정격 전력, 전압	6V/3W
광원 색상	3000K
재질	알루미늄
크기	W180 L180 H600



장 조명

STREET LIGHTING

단순한 조명을 넘어 세련된 디자인으로
어두운 야간의 거리를 안전하게 밝혀줍니다.

LIGHTING PRODUCTS

제품 연출 참고 이미지 · 실제 시공 실적을 의미하지 않습니다.



AP-L-001

정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W130 L90 H3.5/4/5/6(m)



AP-L-002

정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W130 L90 H3.5/4/5/6(m)



AP-L-003

정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W130 L90 H3.5/4/5/6(m)



AP-L-004

정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W178 L80 H3.5/4/5/6(m)



AP-L-005

정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W130 L90 H3.5/4/5/6(m)



AP-L-006

정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W130 L90 H3.5/4/5/6(m)




AP-L-007

정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W130 L90 H3.5/4/5/6(m)



AP-L-008

정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W130 L90 H3.5/4/5/6(m)



AP-L-009

정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W130 L90 H3.5/4/5/6(m)



AP-L-010

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W150 L100 H3, 4, 5(m)



AP-L-011

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W50 L800 / 1000 H3, 4, 5(m)




AP-L-012

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W150 L860 H3, 4, 5(m)



AP-L-013

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W100 L700/900/1000 H3, 4, 5(m)



AP-L-014

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W80 L700/800/1000 H3, 4, 5(m)



AP-L-015

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W150 L620/920/1650 H3, 4, 5(m)



AP-L-016

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W290 L240 H3, 4, 5(m)



AP-L-017

정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W200 L100 H3,4,5(m)



AP-L-018

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W300 L150 H3, 4, 5(m)



AP-L-019

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W400 L130 H3, 4, 5(m)



AP-L-020

정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W200 L200 H 3,4,5(m)



AP-L-021

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W160 L160 H3, 4, 5(m)



AP-L-022

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W180 L180 H3, 4, 5(m)



AP-L-023

정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W180 L180 H3,4,5(m)



AP-L-024

정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W200 L200 H 3,4,5(m)



AP-L-025

정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W200 L200 H 3,4,5(m)



AP-L-026

정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W200 L200 H 3,4,5(m)



AP-L-027

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W220 L220 H3, 4, 5(m)



AP-L-028

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D160 H3, 4, 5(m)



AP-L-029

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D160 H3, 4, 5(m)



AP-L-030

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W160 L300 H3, 4, 5(m)



AP-L-031

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W180 L300 H3, 4, 5(m)



AP-L-032

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D140 H3, 4, 5(m)



AP-L-033

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D140 H3, 4, 5(m)



AP-L-034

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D280 H3, 4, 5(m)



AP-L-035

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D200 H3, 4, 5(m)



AP-L-036

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D490 H3, 4, 5(m)



AP-L-037

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D490 H3, 4, 5(m)



AP-L-038

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D320 H3, 4, 5(m)



AP-L-039

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D320 H3, 4, 5(m)



AP-L-040

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D320 H3, 4, 5(m)



AP-L-041

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D320 H3, 4, 5(m)



AP-L-042

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W300 L60 H 3, 4, 5(m)



AP-L-043

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D160 H3, 4, 5(m)



AP-L-044

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D160 H3, 4, 5(m)



AP-L-045

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D160 H3, 4, 5(m)



AP-L-046

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W160 L470 H3, 4, 5(m)



AP-L-047

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W160 L470 H3, 4, 5(m)



AP-L-048

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W160 L470 H3, 4, 5(m)



AP-L-049

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W160 L790 H3, 4, 5(m)



AP-L-050

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W160 L420 H3, 4, 5(m)



AP-L-051

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W160 L160 H3, 4, 5(m)



AP-L-052

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W160 L950 H3, 4, 5(m)



AP-L-053

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D170 H3, 4, 5(m)



AP-L-054

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W160 L480 H3, 4, 5(m)



AP-L-055

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W160 L600 H3, 4, 5(m)



AP-L-056

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D210 H3, 4, 5(m)



AP-L-057

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W640 / 840 H3, 4, 5(m)



AP-L-058

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D200 H3, 4, 5(m)



AP-L-059

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D130 H3,4(m)



AP-L-060

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W200 L290 H3, 4, 5(m)



AP-L-061

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W800 L70 H3, 4, 5(m)



AP-L-062

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W370 L240 H3, 4, 5(m)



AP-L-063

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D110 H3, 4, 5(m)



AP-L-064

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W540 L100 H3, 4, 5(m)



AP-L-065

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D780 H3, 4, 5(m)



AP-L-066

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W820 L890 H3, 4, 5(m)



AP-L-067

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W530 L1030 H3, 4, 5(m)



AP-L-068

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W480 L640 H3, 4, 5(m)



AP-L-069

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W360 L110 H3, 4, 5(m)



AP-L-070

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W350 L540 H3, 4, 5(m)



AP-L-071

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W370 L190 H3, 4, 5(m)



AP-L-072

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W440 L60 H3, 4, 5(m)



AP-L-073

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D500 H3, 4, 5(m)



AP-L-074

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W230 L540 H3, 4, 5(m)



AP-L-075

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W300 L 660 / 1240 H3, 4, 5(m)



AP-L-076

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W330 L690 H3, 4, 5(m)



AP-L-077

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W600 L400 H3, 4, 5(m)



AP-L-078

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D550 H3, 4, 5(m)



AP-L-079

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D520 H3, 4, 5(m)



AP-L-080

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D390 H3, 4, 5(m)



AP-L-081

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D390 H3, 4, 5(m)



AP-L-082

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D540 H3, 4, 5(m)



AP-L-083

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D540 H3, 4, 5(m)



AP-L-084

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D660 H3, 4, 5(m)



AP-L-085

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D680 H3, 4, 5(m)



AP-L-086

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D510 H3, 4, 5(m)



AP-L-087

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D620 H3, 4, 5(m)



AP-L-088

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D440 H3, 4, 5(m)



AP-L-089

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D470 H3, 4, 5(m)



AP-L-090

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D470 H3, 4, 5(m)



AP-L-091

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W510 L90 H3, 4, 5(m)



AP-L-092

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W480 L540 H3, 4, 5(m)



AP-L-093

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D580 H3, 4, 5(m)



AP-L-094

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D700 H3, 4, 5(m)



AP-L-095

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D700 H3, 4, 5(m)



AP-L-096

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D380 H3, 4, 5(m)



AP-L-097

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W380 L380 H3, 4, 5(m)



AP-L-098

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D670 H3, 4, 5(m)



AP-L-099

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D670 H3, 4, 5(m)



AP-L-100

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D450 H3, 4, 5(m)



AP-L-101

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D580 H3, 4, 5(m)



AP-L-102

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D150 H3, 4, 5(m)



AP-L-103

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W1010 L150 H3, 4, 5(m)



AP-L-104

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W720 L670 H3, 4, 5(m)



AP-L-105

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W1000 L890 H3, 4, 5(m)



AP-L-106

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W600 L400 H3, 4, 5(m)



AP-L-107

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W450 L470 H3, 4, 5(m)



AP-L-108

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W450 L700 H3, 4, 5(m)



AP-L-109

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D450 H3, 4, 5(m)



AP-L-110

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W450 L655 H3, 4, 5(m)



AP-L-111

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W450 L296 H3, 4, 5(m)



AP-L-112

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W510 L470 H3, 4, 5(m)



AP-L-113

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W510 L400 H3, 4, 5(m)



AP-L-114

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W620 L410 H3, 4, 5(m)



AP-L-115

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W490 L600 H3, 4, 5(m)



AP-L-116

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W490 L865 H3, 4, 5(m)



AP-L-117

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W540 L950 H3, 4, 5(m)



AP-L-118

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W580 L730 H3, 4, 5(m)



AP-L-119

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W620 L400 H3, 4, 5(m)



AP-L-120

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W760 L855 H3, 4, 5(m)



AP-L-121

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D500 H3, 4, 5(m)



AP-L-122

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D400 H3, 4, 5(m)



AP-L-123

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W460 L550 H3, 4, 5(m)



AP-L-124

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D480 H3, 4, 5(m)



AP-L-125

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D500 H3, 4, 5(m)



AP-L-126

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W690 L470 H3, 4, 5(m)



AP-L-127

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D170 H3, 4, 5(m)



AP-L-128

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D170 H3, 4, 5(m)



AP-L-129

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D200 H3, 4, 5(m)



AP-L-130

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D200 H3, 4, 5(m)



AP-L-131

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D140 H3, 4, 5(m)



AP-L-132

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D140 H3, 4, 5(m)



AP-L-133

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D220 H3, 4, 5(m)



AP-L-34

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D140 H3, 4, 5(m)



AP-L-135

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D170 H3, 4, 5(m)



AP-L-136

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D140 H3, 4, 5(m)



AP-L-137

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D200 H3, 4, 5(m)



AP-L-138

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D200 H3, 4, 5(m)



AP-L-139

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D200 H3, 4, 5(m)



AP-L-140

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D200 H3, 4, 5(m)



AP-L-141

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D200 H3, 4, 5(m)



AP-L-142

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D200 H3, 4, 5(m)



AP-L-143

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W160 L580 H3, 4, 5(m)



AP-L-144

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D200 H3, 4, 5(m)



AP-L-145

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D170 H3, 4, 5(m)



AP-L-146

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D220 H3, 4, 5(m)



AP-L-147

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D240 H3, 4, 5(m)



AP-L-148

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W500 L90 H3, 4, 5(m)



AP-L-149

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W200 L671 H3, 4, 5(m)



AP-L-150

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D170 H3, 4, 5(m)



AP-L-151

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D170 H3, 4, 5(m)



AP-L-152

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W400 L500 H3, 4, 5(m)



AP-L-153

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W400 L420 H3, 4, 5(m)



AP-L-154

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D470 H3, 4, 5(m)



AP-L-155

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D450 H3, 4, 5(m)



AP-L-156

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D400 H3, 4, 5(m)



AP-L-157

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D400 H3, 4, 5(m)



AP-L-158

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D650 H3, 4, 5(m)



AP-L-159

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W450 L650 H3, 4, 5(m)



AP-L-160

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W750 L330 H3, 4, 5(m)



AP-L-161

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W670 L670 H3, 4, 5(m)



AP-L-162

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W310 L450 H3, 4, 5(m)



AP-L-163

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W450 L180 H3, 4, 5(m)



AP-L-164

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W600 L390 H3, 4, 5(m)



AP-L-165

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W500 L670 H3, 4, 5(m)



AP-L-166

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W560 L560 H3, 4, 5(m)



AP-L-167

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D520 H3, 4, 5(m)



AP-L-168

정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W100 L100 H3,4,5(m)



AP-L-169

정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W720 L630 H3,4,5(m)



AP-L-170

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W250 L390 H2(m) W200 L780 H3.5(m)



AP-L-171

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W230 L890 H3, 4, 5(m)



AP-L-172

정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W150 L100 H2.5, 3, 4, 4.5, 5(m)



AP-L-173

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W130 L90 H2.5, 3, 4, 4.5, 5(m)



AP-L-174

정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W130 L90 H2.5, 3, 4, 4.5, 5(m)



AP-L-175

정격 전력, 전압	40W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D90 H2.5, 3, 4, 4.5, 5(m)



AP-L-176

정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W120 L100 H2.5, 3, 4, 4.5, 5(m)



AP-L-177

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D80-140 H2.5, 3, 4, 4.5, 5(m)



AP-L-178

정격 전력, 전압	40W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D90 H2.5, 3, 4, 4.5, 5(m)



AP-L-179

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D90 H2.5, 3, 4, 4.5, 5(m)



AP-L-180

정격 전력, 전압	40W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D90 H2.5, 3, 4, 4.5, 5(m)



AP-L-181

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D80-120 H2.5, 3, 4, 4.5, 5(m)



AP-L-182

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D90 H2.5, 3, 4, 4.5, 5(m)



AP-L-183

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W580 L845 / 1590 H3, 4, 5(m)



AP-L-184

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W510 L440 H3, 4, 5(m)



AP-L-185

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D180 H3, 4, 5(m)



AP-L-186

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D200 H3, 4, 5(m)



AP-L-187

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W180 L180 H3, 4, 5(m)



AP-L-188

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W160 L160 H3, 4, 5(m)



AP-L-189

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W200 L200 H3, 4, 5(m)



AP-L-190

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W240 L240 H3, 4, 5(m)



AP-L-191

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W240 L240 H3, 4, 5(m)



AP-L-192

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W240 L240 H3, 4, 5(m)




AP-L-193

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W220 L220 H3, 4, 5(m)



AP-L-194

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W80 L80 H3, 4, 5(m)



AP-L-195

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W120 L120 H3, 4, 5(m)



AP-L-196

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W150 L150 H3, 4, 5(m)



AP-L-197

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W260 L210 H3, 4, 5(m)



AP-L-198

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W250 L250 H3, 4, 5(m)



AP-L-199

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W80 L80 H3, 4, 5(m)



AP-L-200

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W80 L120 H2.5, 3, 4, 4.5, 5(m)



AP-L-201

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	WL80 L120 H2.5, 3, 4, 4.5, 5(m)



AP-L-202

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W400 L400 H3, 4, 5(m)



AP-L-203

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W400 L700 H3, 4, 5(m)



AP-L-204

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W400 L1740 H3, 4, 5(m)



AP-L-205

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D140 H3, 4, 5(m)



AP-L-206

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D80 H3, 4, 5(m)



AP-L-207

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D400 H3, 4, 5(m)



AP-L-208

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D90 H3, 4, 5(m)



AP-L-209

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D90 H3, 4, 5(m)




AP-L-210

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	W120 L120 H3, 4, 5(m)



AP-L-211

정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기	D90 H3, 4, 5(m)

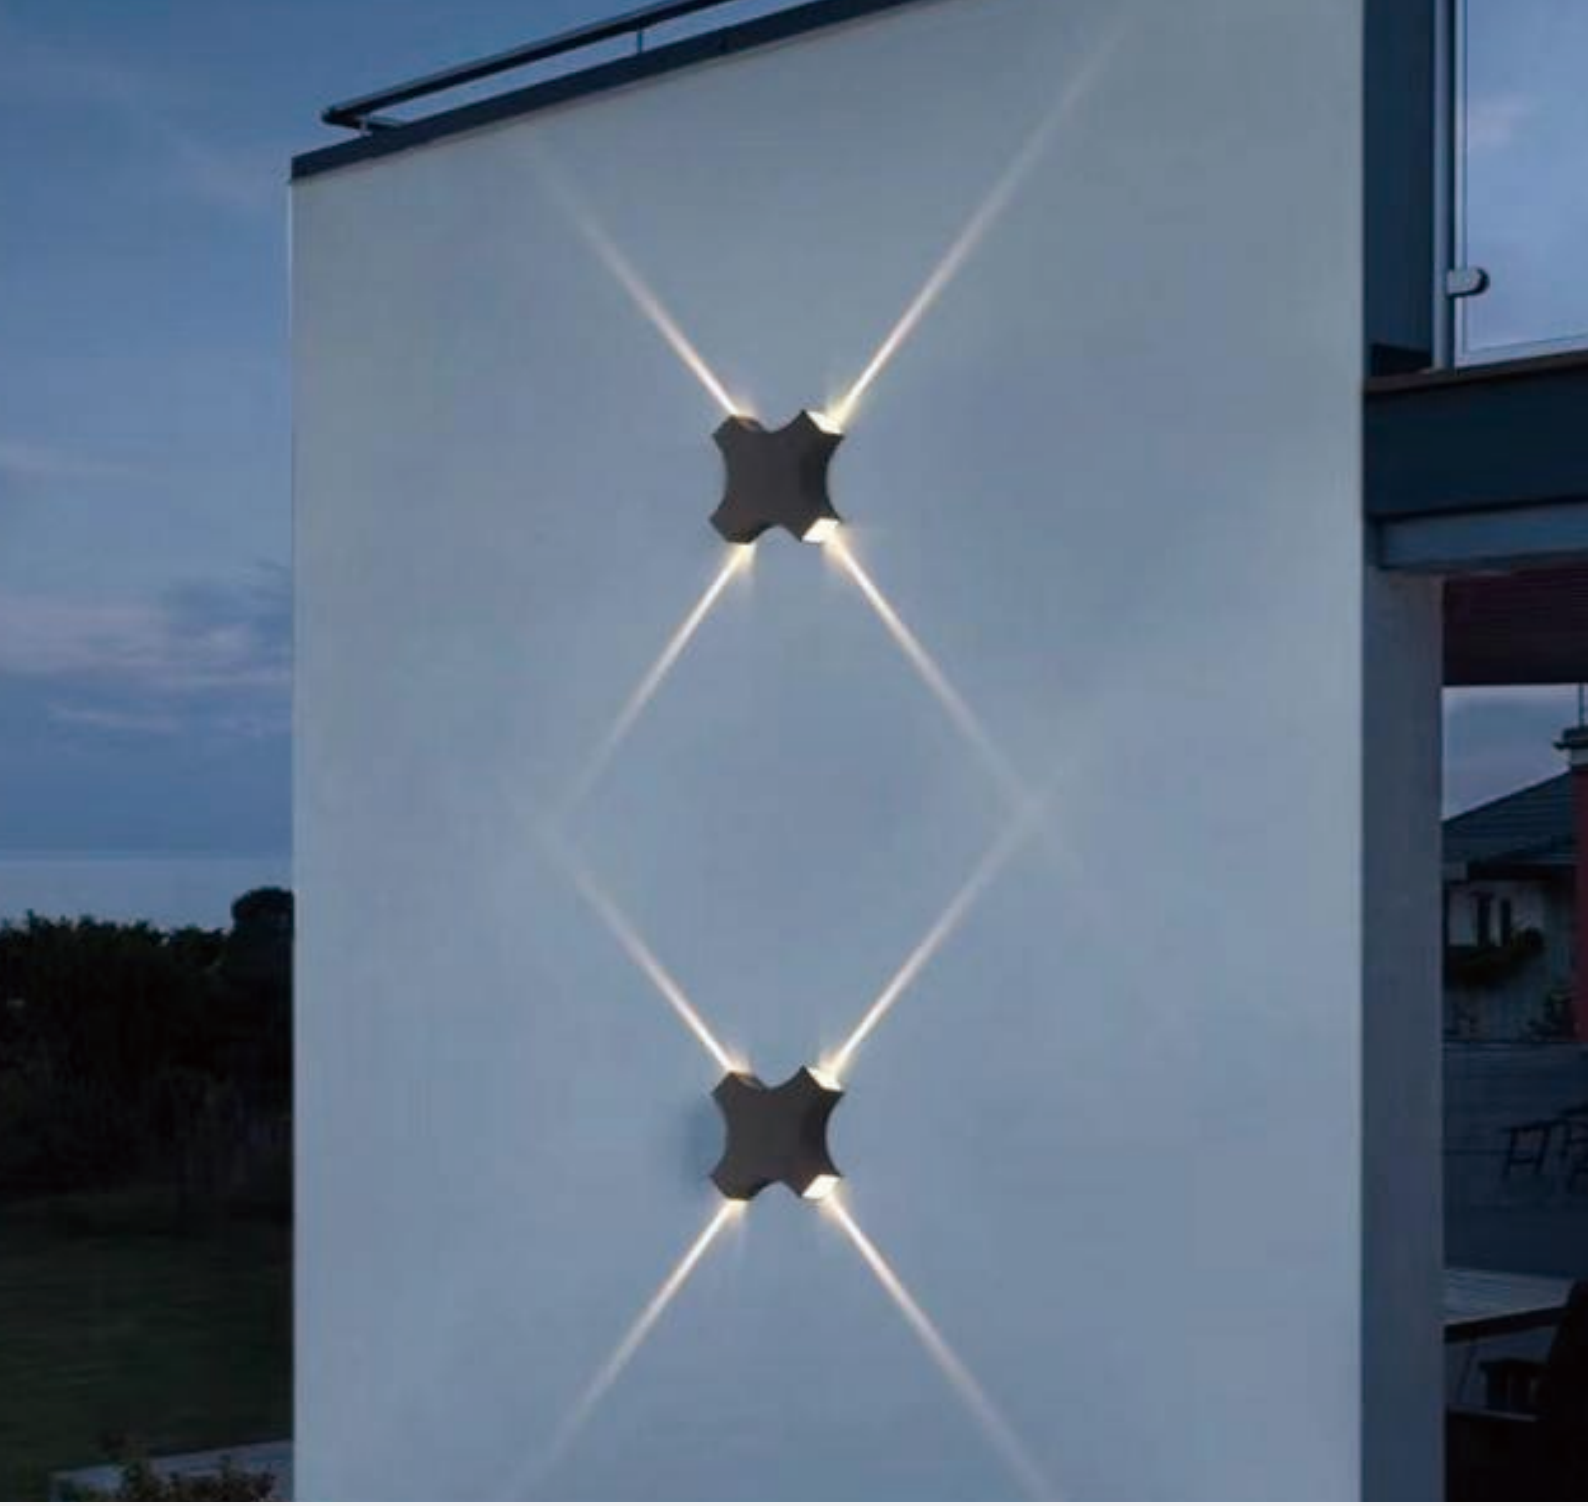

벽 조명

WALL LIGHTING

벽면을 따라 부드럽게 퍼지는 빛이
공간에 따뜻한 분위기를 더합니다.

LIGHTING PRODUCTS

제품 연출 참고 이미지 · 실제 시공 실적을 의미하지 않습니다.

AP-WL-001

정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W250/400/550/800/1000/1180 D50

AP-WL-002

정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W300/600/800/1000/1200~2400 L80 H40



AP-WL-003

정격 전력, 전압	2/3W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W100 L100 H100



AP-WL-004

정격 전력, 전압	12W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W200 L100 H100



AP-WL-005

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D100 H200



AP-WL-006

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W90 L150 H260



AP-WL-007

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W80 L90 H300



AP-WL-008

정격 전력, 전압	8W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W160 L70 H50



AP-WL-009

정격 전력, 전압	18W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W260 L130 H130



AP-WL-010

정격 전력, 전압	18W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W125 L125 H260



AP-WL-011

정격 전력, 전압	12W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W160 L160 H120



AP-WL-012

정격 전력, 전압	12W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W160 L160 H120



AP-WL-013

정격 전력, 전압	6W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W100 L60 H200



AP-WL-014

정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W155 L130 H425



AP-WL-015

정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W155 L130 H425



AP-WL-016

정격 전력, 전압	18W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W125 L260 H60



AP-WL-017

정격 전력, 전압	6W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W100 L310 H120



AP-WL-018

정격 전력, 전압	12W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W130 L100 H230



AP-WL-019

정격 전력, 전압	W7, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W160 L160 H100



AP-WL-020

정격 전력, 전압	12W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W170 L170 H100



AP-WL-021

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W135 L230 H50



AP-WL-022

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W140 L135 H80



AP-WL-023

정격 전력, 전압	5W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W100 L100 H80



AP-WL-024

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W105 L95 H135




AP-WL-025

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W90 L80 H135



AP-WL-026

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W60 L40 H120



AP-WL-027

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W100 L55 H350



AP-WL-028

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W60 L160 H70



AP-WL-029

정격 전력, 전압	6W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W200 L100 H80



AP-WL-030

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W80 L100 H200



AP-WL-031

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W100 L100 H200



AP-WL-032

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W110 L170 H70




AP-WL-033

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W120 L200 H60



AP-WL-034

정격 전력, 전압	6W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W90 L210 H90



AP-WL-035

정격 전력, 전압	12W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	D120



AP-WL-036

정격 전력, 전압	8W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W300 L80 H40



AP-WL-037

정격 전력, 전압	6W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W160 L90 H30



AP-WL-038

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W180 L90 H40



AP-WL-039

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W120 L100 H40



AP-WL-040

정격 전력, 전압	12W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W130 L260 H120



AP-WL-041

정격 전력, 전압	7W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W110 L310 H110




AP-WL-042

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W100 L200 H100



AP-WL-043

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W100 L200 H100



AP-WL-044

정격 전력, 전압	12W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W155 L155 H40



AP-WL-045

정격 전력, 전압	5W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W220 L60 H130



AP-WL-046

정격 전력, 전압	2×5W,DC12,24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W100 L180 H70



AP-WL-047

정격 전력, 전압	18W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W180 L200 H230



AP-WL-048

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W130 L180 H140



AP-WL-049

정격 전력, 전압	10W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄
크기	W140 L130 H180



AP-WL-050

정격 전력, 전압	12W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄+아크릴
크기	W260 L125 H110

AP-WL-051

정격 전력, 전압	7W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	철제, UV 차단 PS
크기	W800/1200/1500 L80 H40



태양광 벽 조명

SOLAR WALL LIGHTING

낮에는 태양에너지를 저장하고,
밤에는 건축물을 부드럽게 밝혀줍니다.

LIGHTING PRODUCTS

제품 연출 참고 이미지 · 실제 시공 실적을 의미하지 않습니다.



AP-WS-001

정격 전력, 전압	2W, 3.7V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	ABS, UV 차단 PC
크기	W130 L130 H70



AP-WS-002

정격 전력, 전압	3.3W, 3.7V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	ABS, UV 차단 PC
크기	W154 L100 H100



AP-WS-003

정격 전력, 전압	2W, 3.7V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	ABS, UV 차단 PC
크기	W170 L70 H110



AP-WS-004

정격 전력, 전압	2W, 3.7V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	ABS, 유리
크기	W160 L160 H60



AP-WS-005

정격 전력, 전압	2W, 3.7V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	ABS, 유리
크기	W130 L130 H60



AP-WS-006

정격 전력, 전압	2.5W, 3.7V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	ABS, PC
크기	W150 L150 H270



AP-WS-007

정격 전력, 전압	2.5W, 3.7V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	ABS, PC
크기	W145 L145 H260



AP-WS-008

정격 전력, 전압	7W, 3.7V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄, PMMA
크기	W610 L90 H30



AP-WS-009

정격 전력, 전압	2W, 3.7V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	ABS, PC
크기	D180 H230



AP-WS-010

정격 전력, 전압	7W, 3.2V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄, UV 차단 PC
크기	D310 H310



AP-WS-011

정격 전력, 전압	6.5W, 3.7V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄, UV 차단 PC
크기	D310 H110



AP-WS-012

정격 전력, 전압	2.5W, AC220V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	ABS, PMMA cover
크기	W130 L180 H190



AP-WS-013

정격 전력, 전압	2.5W, 3.7V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	ABS, PMMA cover
크기	W130 L180 H190



AP-WS-014

정격 전력, 전압	2.5W, 3.7V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	ABS, PMMA cover
크기	W120 L170 H170



AP-WS-015

정격 전력, 전압	2.5W, 3.7V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	ABS, PMMA cover
크기	W120 L170 H170



AP-WS-016

정격 전력, 전압	2.5W, 3.7V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	ABS, PMMA cover
크기	W120 L130 H170



AP-WS-017

정격 전력, 전압	2.5W, 3.7V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	ABS, PMMA cover
크기	W120 L130 H170



AP-WS-018

정격 전력, 전압	2.5W, 3.7V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	ABS, PMMA cover
크기	W120 L130 H170



AP-WS-019

정격 전력, 전압	2.5W, 3.7V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	ABS, PMMA cover
크기	W130 L170 H170



AP-WS-020

정격 전력, 전압	2.5W, 3.7V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	ABS, PMMA cover
크기	W130 L170 H170



AP-WS-021

정격 전력, 전압	2.5W, 3.7V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	ABS, PMMA cover
크기	W130 L170 H170



AP-WS-022

정격 전력, 전압	2W, 3.7V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄, UV 차단 PC
크기	W150 L200 H260



AP-WS-023

정격 전력, 전압	2W, 3.7V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄, PC cover
크기	W180 L200 H220



AP-WS-024

정격 전력, 전압	2W, 3.7V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄, UV 차단 PC
크기	W200 L180 H220



AP-WS-025

정격 전력, 전압	3.7W, 3.7V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄, PC cover
크기	W240 L270 H230



AP-WS-026

정격 전력, 전압	4W, 3.7V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄, UV 차단 PC
크기	W260 L230 H140



AP-WS-027

정격 전력, 전압	3.7W, 3.7V
광원 색상	3000K ~ 6000K
재질	알루미늄, UV 차단 PC
크기	W280 L240 H200




솔라 도로표지병

SOLAR ROAD STUD

선명한 빛으로 주행 방향을 안내하여,
야간 도로의 안전성과 시인성을 높입니다.

LIGHTING PRODUCTS

제품 연출 참고 이미지 · 실제 시공 실적을 의미하지 않습니다.



AP-RS-001

정격 전력, 전압	0.6W, DC2V
광원 색상	백색, RGB
재질	알루미늄, UV 차단 PC
크기	D120 H50



AP-RS-002

정격 전력, 전압	0.75W, DC2V
광원 색상	백색, RGB
재질	알루미늄, UV 차단 PC
크기	D125 H50



AP-RS-003

정격 전력, 전압	0.75W, DC2V
광원 색상	백색, RGB
재질	알루미늄, UV 차단 PC
크기	D125 H50



AP-RS-004

정격 전력, 전압	0.9W, DC2V
광원 색상	백색, RGB
재질	알루미늄, UV차단 PC
크기	D150 H47



AP-RS-005

정격 전력, 전압	0.72W, DC2V
광원 색상	백색, RGB
재질	UV 차단 PC
크기	D143 H47